


## SZCZYPCE/ŁAPY DO KOPARKI (HCG)

- Dwustronne noże obrotowe z HARDOX 500
- Perforowane płyty z HARDOX 400
- Wzmocnione szczęki i boki z HARDOX 400
- Hydraulicznie sterowane o 360° ciągle kręcące się
- Wysoko obciążalny motor obrotowy z wentylem ograniczającym ciśnienie
- Stabilny zylinder hydrauliczny z wentylem podtrzymującym ciężar
- Wzmocnienia przy mankietach na łapie
- Mocna siła zacisku i duża rozpiętość

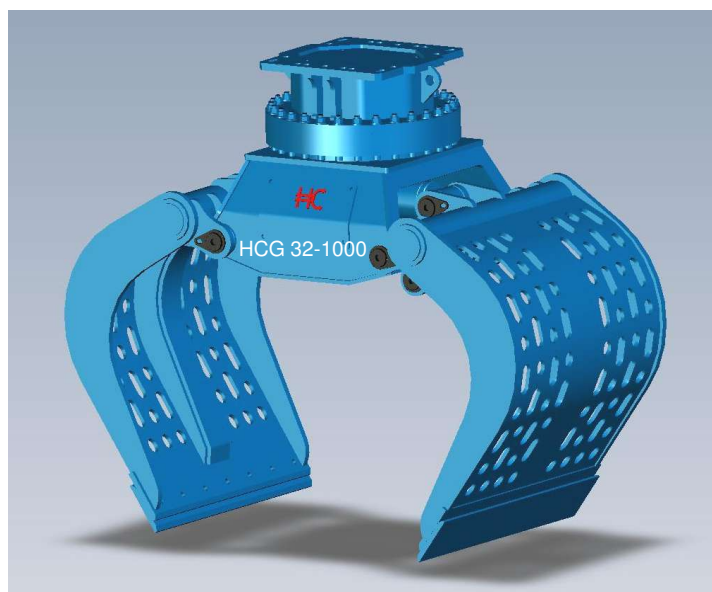

Modell:	HCG 20-500	HCG 20-600	HCG 25-800	HCG 32-1000	HCG 32-1200	HCG 32-1300
<b>Waga:</b>						
Waga koparki:	12-18 t	14-20 t	18-25 t	23-29 t	25-32 t	25-32 t
Dopuszczalna waga ciężaru	1100 kg	1150 kg	1550 kg	1810 kg	1860 kg	1900 kg
<b>Wymiary siły zacisku:</b>						
Rozwarcie:	1720 mm	1720 mm	1935 mm	2210 mm	2210 mm	2210 mm
Szerokość szczęki:	850 mm	1050 mm	1050 mm	1050 mm	1200 mm	1350 mm
Zawartość:	500 l	600 l	800 l	1000 l	1200 l	1300 l
Siła zacisku	5,1 t	5,1 t	6,3 t	5,5 t	5,5 t	5,5 t
<b>Hydraulik:</b>						
Max. ciśnienie:	350 bar	350 bar	350 bar	350 bar	350 bar	350 bar
Ilość oleju:	80 l /min	80 l /min	100 l /min	100 l /min	100 l /min	100 l /min
Max. ciśnienie obrotowe	175 bar	175 bar	175 bar	175 bar	175 bar	175 bar
Max. ilość oleju przy obrocie:	60 l /min	60 l /min	48 l /min	48 l /min	48 l /min	48 l /min